

WordPress WooCommerce

Installation und Konfiguration von GP Webpay

Version: 1.0

Global Payments Europe, s.r.o.

Erstellt am **03. 03. 2019**

Letzte Änderung am **04. 05. 2019**



SERVICE. DRIVEN. COMMERCE

globalpaymentsinc.com

Autor des Dokuments	GPE Product
Verwalter des Dokuments	GPE Application Development
Freigegeben von	
Version	1.0
Geheimhaltungsstufe	Vertraulich

Dokumenthistorie:

0.1	19.03.2019	GPE Product	Entstehung des Dokuments
1.0	04.05.2019	GPE Product	Version 1.0

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtliche Klausel	4
2. Einführung	5
3. Installation	5
4. Konfiguration.....	6
5. Testen der Funktionalität	6
5.1 Liste der möglichen Fehlerszenarien	6



1. Rechtliche Klausel

Dieses Dokument einschliesslich eventueller Anlagen und Hinweise ist ausdrücklich für die Belange eines Anbieters von Dienstleistungen im e-Shop bestimmt (im Folgenden nur „Kunde“ genannt).

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen (im Folgenden nur „Informationen“) sind Gegenstand geistigen Eigentums und stehen unterm Schutz von Urheberrechten der Gesellschaft Global Payments Europe, s.r.o. (im Folgenden nur „GPE“) und haben den Charakter eines Geschäftsgeheimnisses im Einklang mit Best, des § 504 Ges. Nr. 89/2012 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch. Der Kunde ist sich der rechtlichen Verpflichtungen in Bezug auf den Umgang mit Informationen wohl bewusst.

Die Informationen oder ein beliebiger Teil davon dürfen ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung der GPE weder an Dritte gewährt noch in irgendeiner Weise zugänglich gemacht werden. Die Informationen dürfen auch vom Kunden nicht für andere Zwecke verwendet werden als für die Zwecke, für die sie dienen. Um alle Zweifel zu vermeiden, dürfen die Informationen oder ein Teil davon ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Gesellschaft GPE nicht an Gesellschaften, die im Internet-Bereich als Dienstleister bei Verarbeitung von Zahlungen tätig sind, gewährt oder in irgendeiner Weise zugänglich gemacht werden.


Die GPE behält sich in einem durch das gültige Recht erlaubten Umfang sämtliche Rechte zu dieser Dokumentation sowie zu den darin enthaltenen Informationen vor. Jegliche Vervielfältigung, Verwendung, Nutzung, Ausstellung oder sonstige Veröffentlichung oder Verbreitung von Informationen oder deren Teile auf Grund von bekannten wie bislang noch nicht entdeckten Verfahren sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Gesellschaft GPE streng verboten. Die Gesellschaft GPE haftet nicht für Fehler oder Unterlassungen in den Informationen. Die GPE behält sich das Recht vor, jede beliebige Information, und zwar auch ohne Grundangabe zu ändern oder zu stornieren.

2. Einführung


Diese Dokumentation ist für Händler bestimmt, die die Open-Source-Plattform WordPress mit dem Plug-In WooCommerce nutzen und beschreibt die Installation und Konfiguration der Erweiterung für das Zahlungs-Gateway GP Webpay.

3. Installation

Die Erweiterung für GP Webpay kann nach dem Anmelden in WordPress über die Bookmark Plug-Ins – Add New im seitlichen Hauptpanel installiert werden. Auf der Seite Installation von Plug-Ins muss das Archiv gp-webpay-for-woocommerce.zip mithilfe der Taste Upload Plugin im oberen Teil des Bildschirms eingegeben werden:

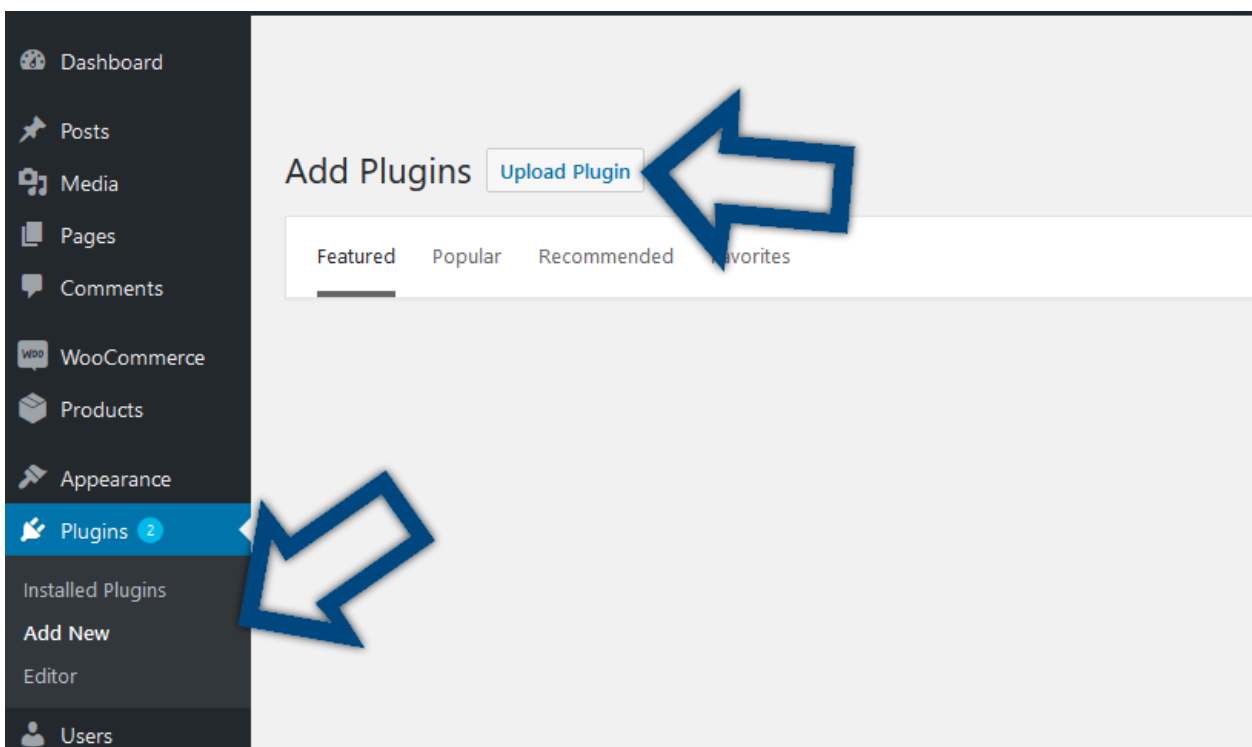


Es wird das Feld für die Auswahl der verlangten Datei angezeigt. Nach ihrem Auffinden und dem Anklicken von Installieren beginnt die Installation des Plug-Ins.

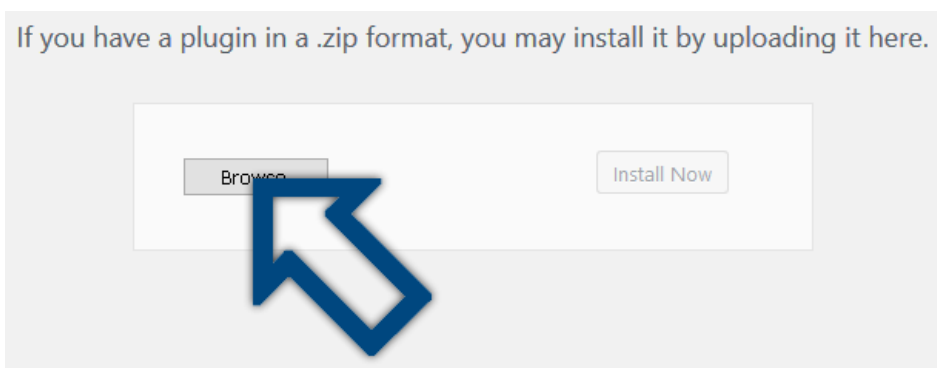

Der Benutzer kann vor der eigentlichen Installation zum Eingeben des Passworts zum FTP-Server aufgefordert werden. Dieses Passwort können Sie beim Verwalter des Servers bekommen.

4. Konfiguration

Die Konfiguration befindet sich in der Sektion Plugins – Installed Plugins unter Gp Webpay. Mithilfe der Taste Configure kommt der Benutzer zur Einstellung des Plug-Ins.

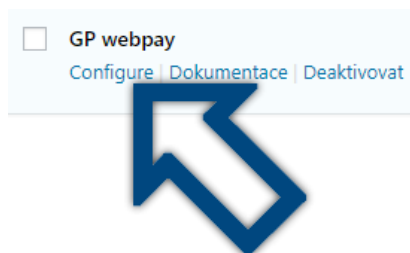

In der Einstellung des Plug-Ins befinden sich folgende Felder:

Enable/Disable – schaltet die Anzeige der Zahlungsmethode im Onlineshop ein und aus

Title – Bezeichnung der Zahlungsmethode, die im Onlineshop angezeigt werden wird

Description – Beschreibung der Zahlungsmethode auf der Seite der Zahlungsmethodenauswahl im Onlineshop

GP Webpay URL – für die Testumgebung: <https://test.3dsecure.gpwebpay.com/pgw/order.do>, für die Produktionsumgebung: <https://3dsecure.gpwebpay.com/pgw/order.do>

Merchant number – Nummer des Onlineshops aus der E-Mail über die Anlegung des Zahlungs-Gateways oder aus dem GP Webpay Portal

Private key – privater Schlüssel *.key, generiert im GP Webpay Portal in der Sektion Verwaltung der Schlüssel, der Schlüssel muss im Verzeichnis /wp-content/plugins/gp-webpay-for-woocommerce/key auf dem FTP-Server gespeichert sein

Private key password – Passwort zum privaten Schlüssel *.key, eingegeben bei seiner Erstellung im Portal des Zahlungs-Gateways in der Sektion Verwaltung der Schlüssel

Public key – öffentlicher GPE-Schlüssel zugänglich in der Sektion Zum Herunterladen im GP Webpay Portal, für die Testumgebung der Schlüssel `gpe.signing_test.pem`, für die Produktionsumgebung `gpe.signing_prod.pem`, beide Schlüssel müssen im Verzeichnis /wp-content/plugins/gp-webpays-for-woocommerce/key auf dem FTP-Server eingespielt sein

Order number offset – der Wert, der hinter die Bestellnummer hinzugefügt wird, damit es nicht zu Duplizitäten kommt

5. Testen der Funktionalität

Sobald alle Felder ausgefüllt sind, kann zur Erstellung der Bestellung und zur Bezahlung mithilfe des Zahlungs-Gateways GP Webpay übergegangen werden.

5.1 Liste der möglichen Fehlerszenarien

Nach der Umleitung zum Zahlungs-Gateway können bei unrichtiger Konfiguration des Moduls folgende Fehlerwerte wiedergegeben werden:

PRCODE=3, SRCODE=7 – nicht unterstützte Währung, es muss die gesendete Währung beim jeweiligen Produkt kontrolliert und eventuell geändert werden, oder bei der Bank um die Erlaubnis einer neuen Währung im Zahlungs-Gateway angesucht werden

PRCODE=11, SRCODE=0 – Händler nicht gefunden, es handelt sich um eine fehlerhaft eingetragene Händlernummer, oder die Geschäftsstelle ist in den GPE-Systemen nicht aktiv

PRCODE=14, SRCODE=0 – doppelte Bestellnummer

PRCODE=31, SRCODE=0 – falsch konfigurierter privater Schlüssel im Onlineshop oder fehlerhafter Schlüssel auf dem GPE-Server (es muss derselbe Schlüssel auf den GPE-Server sowie in den Onlineshop eingegeben werden)

Beim Testen des Zahlungs-Gateways auf der Testumgebung kann nur eine Testkarte benutzt werden, bei der Benutzung einer realen Produktionskarte kommt es zu folgenden Fehlern:

Ihre Kartennummer:	<input type="text"/>		
<p>Die Zahlung wurde nicht mithilfe von 3D Secure verifiziert oder sie wurde durch die ausgebende Bank abgewiesen. Überprüfen sie bitte, ob bei ihrer Karte Internet-Zahlungen erlaubt sind und das Kontoguthaben ausreichend ist und geben sie sie erneut ein, oder benutzen sie eine andere Karte.</p>		Ihre Kartennummer:	<input type="text"/>
		<p>Dieser Kartentyp wird nicht unterstützt</p>	
Karte gültig bis:	01 ▼ / 19 ▼	Karte gültig bis:	07 ▼ / 19 ▼
Prüfcode:	<input type="text"/> ?	Prüfcode:	<input type="text"/> ?
E-Mail für den Rechnungsschein:	<input type="text"/> ?	E-Mail für den Rechnungsschein:	<input type="text"/> ?
<input type="button" value="Bezahlen"/>		<input type="button" value="Bezahlen"/>	

Bei einer unrichtigen Konfiguration des öffentlichen Schlüssels kann der Onlineshop die Zustände der Bestellungen falsch auswerten. Wenn der Onlineshop eine erfolgreiche Zahlung als nicht erfolgreich auswertet, überprüfen sie den benutzten öffentlichen Schlüssel. Es ist immer ein Schlüssel zu benutzen, der der jeweiligen Umgebung entspricht (für die Testumgebung den Schlüssel gpe.signing_test.pem, für die Produktionsumgebung gpe.signing_prod.pem).